


# Especificaciones técnicas - C35-10 a C50

[mm]

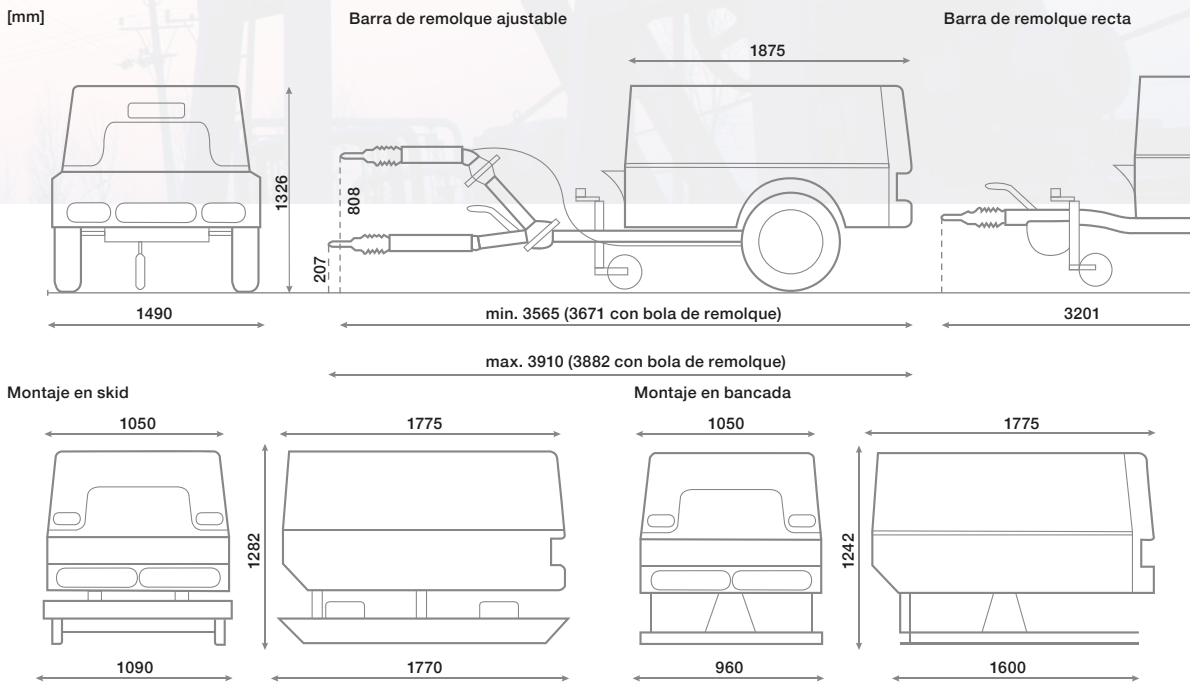

Gama de productos		DLT 0409				
Tipo		C35-10	C38	C42	C50	
<b>Datos de funcionamiento</b>						
Caudal <sup>1)</sup>	m <sup>3</sup> /min	3,5	3,8	4,2	5,0	
Presión de funcionamiento	bar	10	7	7	7	
	psi	145	101,5	101,5	101,5	
<b>Motor</b>		Yanmar 4TNV88C-DCP				
Potencia del motor instalado	kW	35,0	35,0	35,0	35,0	
Velocidad del motor a plena carga	rpm	1500 - 2800	1500 - 2800	1500 - 2800	1500 - 2800	
<b>Peso operativo <sup>2)</sup></b>						
Compresor portátil	barra de remolque ajustable, con freno	kg	850 / 785	850 / 785	850 / 785	880 / 825
	barra de remolque ajustable, sin freno	kg	765 / 730	765 / 730	765 / 730	-
	barra de remolque recta, con freno	kg	810 / 760	810 / 760	810 / 760	840 / 800
	barra de remolque recta, sin freno	kg	750 / 710	750 / 710	750 / 710	780 / 740
Peso máximo permitido	kg	1025 / 750	1025 / 750	1025 / 750	1025 / 750	
<b>Dimensiones de los depósitos</b>						
Aceite para el motor	l	6,5	6,5	6,5	6,5	
Deposito de combustible	l	60	60	60	60	
Deposito del aceite del compresor	l	9	9	9	9	
<b>Dimensiones</b>						
Longitud	barra de remolque ajustable, con freno	mm	3565 - 3910	3565 - 3910	3565 - 3910	3565 - 3910
	barra de remolque recta, con freno	mm	3201	3201	3201	3201
Anchura	mm	1490	1490	1490	1490	
Altura (barra de remolque ajustable, con freno)	mm	1326	1326	1326	1326	
Longitud de la cubierta	2 x 3/4"					
<b>Nivel sonoro</b>						
Nivel sonoro <sup>3)</sup>	dB(A) LPA	69	69	69	69	

<sup>1)</sup> Conforme a la norma ISO 1217 Ed. 4 2009, anexo D

<sup>2)</sup> Peso operativo sin accesorios opcionales

<sup>3)</sup> Nivel sonoro conforme a la norma PNEUROP PN8NTC2.2 a 7 m