


- ▶ Mantenga las baterías alejadas de altas temperaturas, radiación solar directa y fuego.
- ▶ Las baterías no se deben destruir, comprimir, calentar por encima de 80 °C o quemar.
- ▶ No utilice ni cargue baterías que hayan recibido algún golpe, que hayan caído desde una altura superior a un metro o que estén dañadas de alguna otra forma. En este caso, póngase siempre en contacto con el **Hilti Servicio Técnico**.
- ▶ Si al tocar la batería detecta que está muy caliente, puede deberse a una avería en la misma. Coloque el producto en un lugar visible, no inflamable y alejado de materiales inflamables, y deje que se enfríe. En este caso, póngase siempre en contacto con el **Hilti Servicio Técnico**.

3 Descripción

3.1 Vista general del producto

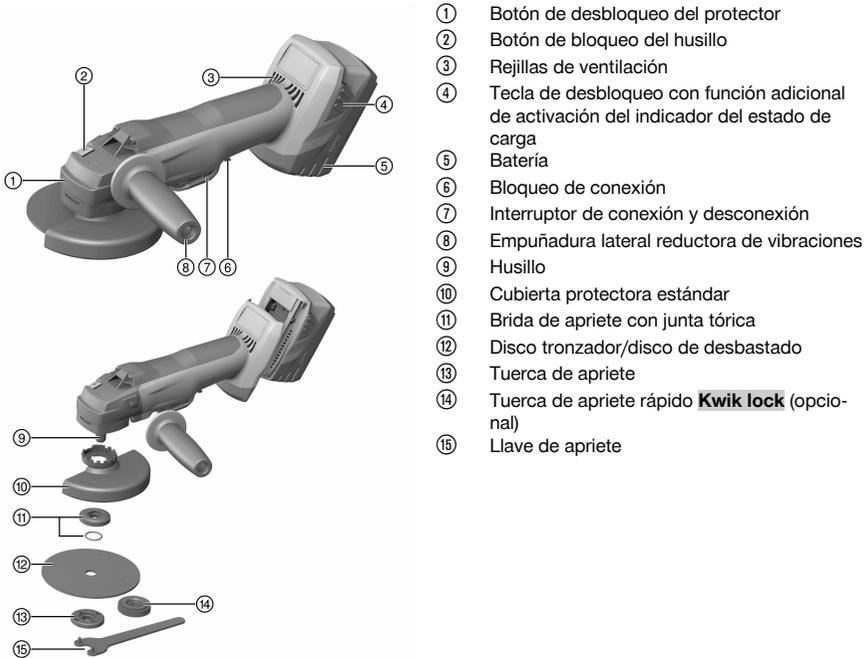

- ① Botón de desbloqueo del protector
- ② Botón de bloqueo del husillo
- ③ Rejillas de ventilación
- ④ Tecla de desbloqueo con función adicional de activación del indicador del estado de carga
- ⑤ Batería
- ⑥ Bloqueo de conexión
- ⑦ Interruptor de conexión y desconexión
- ⑧ Empuñadura lateral reductora de vibraciones
- ⑨ Husillo
- ⑩ Cubierta protectora estándar
- ⑪ Brida de apriete con junta tórica
- ⑫ Disco tronzador/disco de desbastado
- ⑬ Tuerca de apriete
- ⑭ Tuerca de apriete rápido **Kwik lock** (opcional)
- ⑮ Llave de apriete

3.2 Uso conforme a las prescripciones

El producto descrito es una amoladora angular de guiado manual con alimentación por batería. Está destinada al tronzado y desbastado de materiales metálicos y minerales, así como para el taladrado de azulejos sin el empleo de agua. Solo puede utilizarse para el lijado o corte en seco.

- El tronzado, entallado y desbastado de materiales minerales solo está permitido si se utiliza la correspondiente caperuza protectora (disponible opcionalmente).
- Para trabajos en superficies minerales, como el hormigón o la piedra, utilizar un protector de aspiración de polvo adaptado a un aspirador de polvo **Hilti** adecuado.
- ▶ Para este producto utilice únicamente las baterías de Ion-Litio de **Hilti** de la serie B 22.
- ▶ Para estas baterías utilice exclusivamente los cargadores de **Hilti** de la serie C4/36.

3.3 Suministro

Amoladora angular, empuñadura lateral, cubierta protectora estándar, tapa delantera, brida de apriete, tuerca de apriete, llave de apriete, manual de instrucciones.

Encontrará otros productos del sistema autorizados para su producto en su **Hilti Store** o en Internet, en: www.hilti.group

